

## 熱疲労クラックとウイスカを抑制


### 特長

- 耐熱疲労試験でも残渣が割れない
- 割れないフラックスが、結露起因のマイグレーションを防止
- マイグレーションの原因となるウイスカを抑制




### Revolutionary Products

- 残渣割れをさらに抑制したソルダペーストC3T

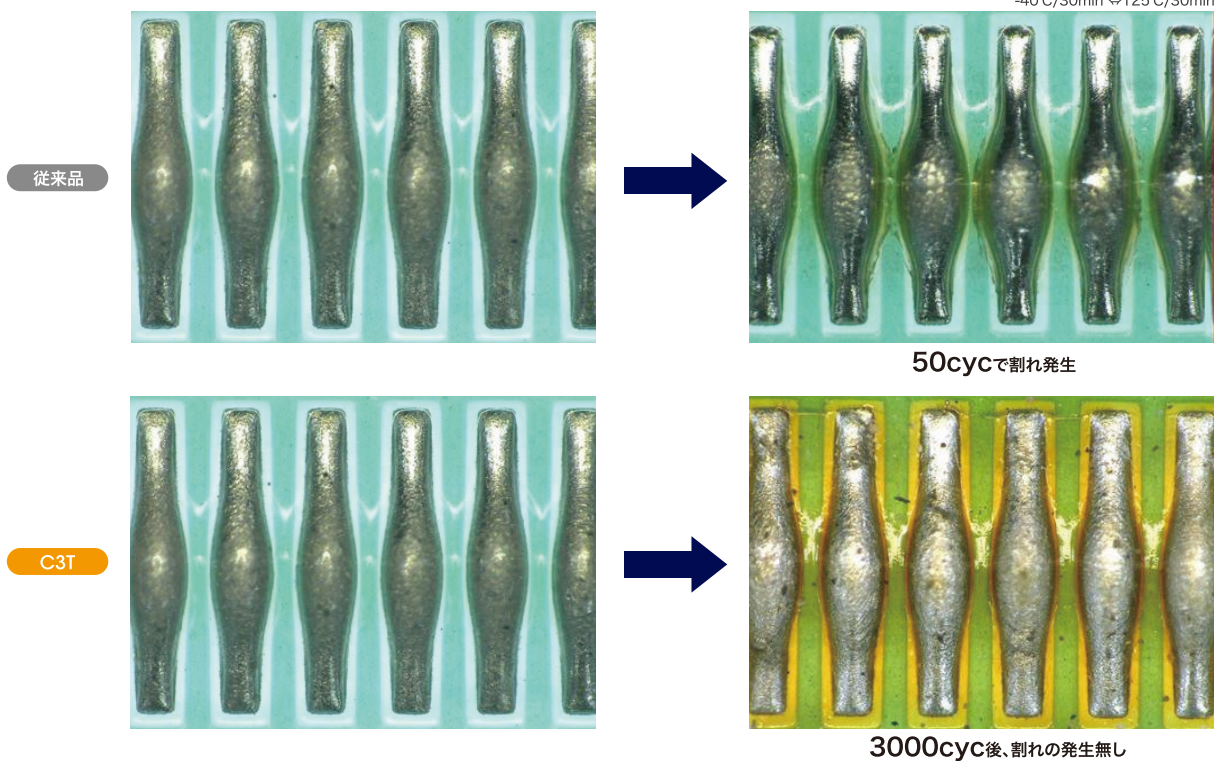

- 85°C/85%RH試験でも高い絶縁信頼性を示し、マイグレーションの発生無し

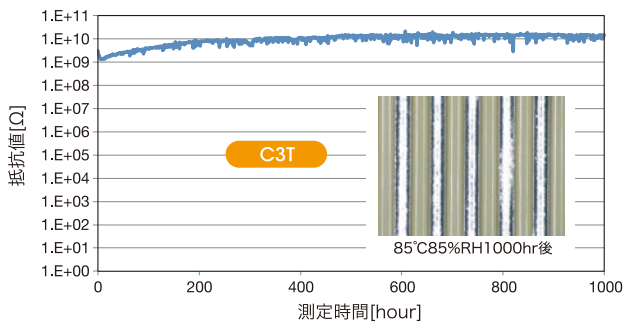

- 結露に起因するマイグレーションは発生しません

