

WF6317

高活能力型、低挥发/高耐热、球状焊锡用水溶性助焊剂


特点

- 低粘度、高附着力使球形保持力稳定，保证了良好的焊锡浸润性
- 应对250℃回流的Pb-Free，容易清洗的水溶性助焊剂
- 采用低挥发性助焊剂，防止且抑制了回流炉的污染




规格


- 拥有良好的挤压性与球保持性，进行焊球实装

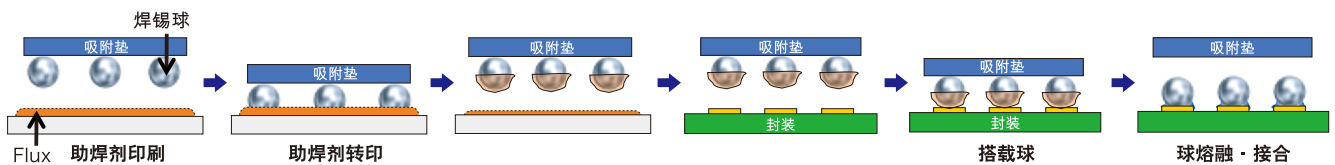


- 实装后8小时以内，用水清洗亦可除去助焊剂残渣

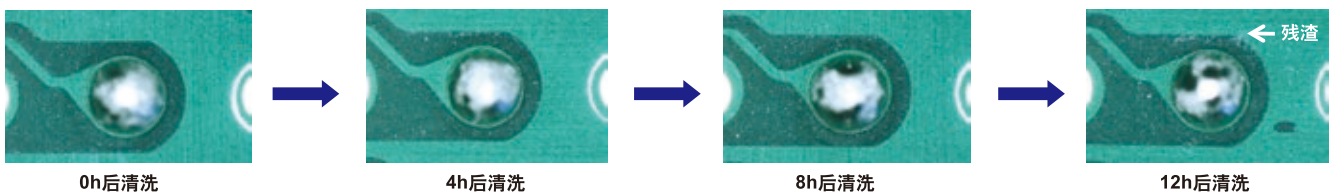

- 通过40℃温水清洗实现无助焊剂残渣

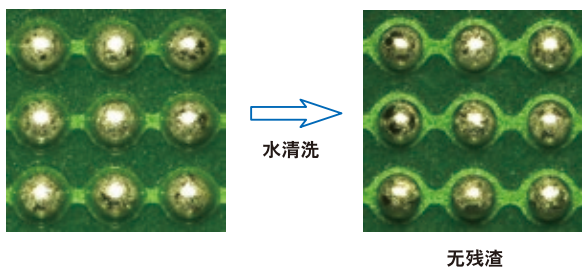

- 于Cu-OSP基板亦拥有良好的浸润性

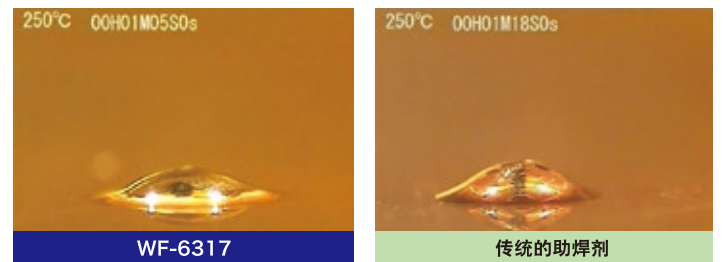

- 采用低挥发性助焊剂，防止且抑制了回流炉的污染

