

OZ 63-221CM-Z New

新一代多效合一焊锡膏(Sn-Pb共晶)



性能表


合金组分	Sn63Pb37
助焊剂分类	ROLO
粘度	180 Pa·s
有效期	6 个月
粉末粒径类型	Type4

常规产品

相应的粉末粒径类型


Type3

$\Phi 25 \sim 45 \mu\text{m}$



Type4

$\Phi 20 \sim 38 \mu\text{m}$




不同设备的适用尺寸



QFP 连接器等
引线部件

$>0.65 \sim 0.5$
mm Pitch

$0.5 \sim 0.4$
mm Pitch



BGA/LGA 等
底面电极部件

>0.65
mm Pitch

$0.65 \sim 0.5$
mm Pitch



Chip 部件尺寸
(单位 mm)


$>1608 \sim 1005$

$1005 \sim 0603$

221CM-Z 的特点

兼具实装性与可靠性

符合高标准ROLO(卤素含量低于 500ppm)的同时,保持良好的润湿性,实现了实装性与可靠性的两全。

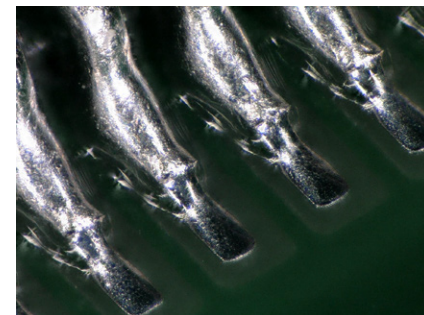

回流焊后外观做工良好


追求回流焊后的外观做工,改善了助焊剂残渣的着色及破裂。



常规产品



221CM-Z



常规产品



221CM-Z

延长了贮存期

调整产品设计,贮存期延长至 6 个月,是以往的 2 倍。

